


## INFOPOST Februar 2012

Sehr geehrter Leser, sehr geehrte Leserin,

et voilà: Unsere Allwettertaugliche Outdoorstele. Was ist nun eine Stele? Als Stele (altgriechisch: στήλη stélē „Säule“) wird seit der griechischen Antike ein hoher, freistehender Pfeiler bezeichnet.

Solch freistehenden „Pfeiler“ haben wir nun Leben eingehaucht.

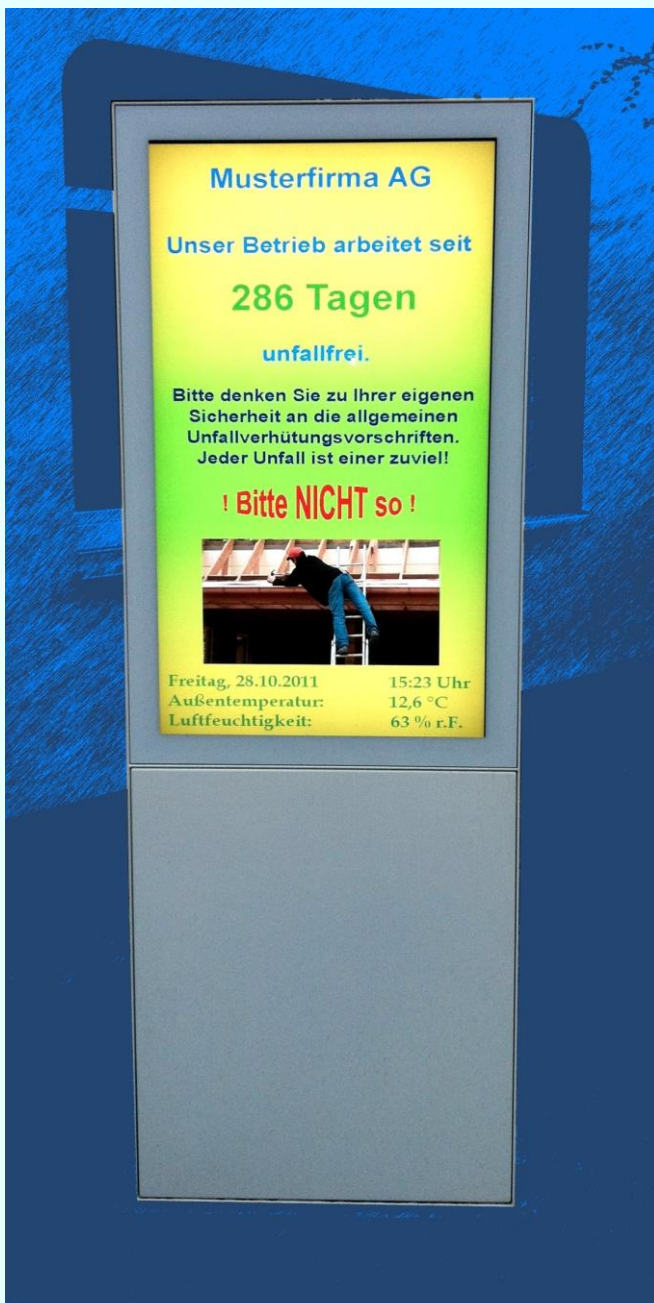


## Anwendungsbeispiele:

- Begrüßungs- und Empfangsanzeigen: Heißen Sie Ihre Gäste mit ein paar persönlichen Zeilen herzlich willkommen und informieren Sie über Ihr Unternehmen in kleinen Filmbeiträgen.
- aktive Unfallstatistikanzeigen: Nur Text wirkt nicht anziehend. Unterstützen Sie die Arbeitssicherheit mit Texten und anschaulichen Bildern oder Videos. Vorteil: Darüber "redet man" und die Arbeitssicherheit erhöht sich dadurch zusätzlich.
- Präsentation eigener Firmenvideos: Stellen Sie Ihr Unternehmen mit kleinen Filmbeiträgen dar. Werbung in eigener Sache.
- Werbetafel in Einkaufszentren: Allgemeine Besucherinformation. Wo finde ich was? Welche Angebote sind gerade aktuell?
- Mitarbeiterinformation und Motivation, allgemeine Bekanntmachungen: Wann findet die nächste Betriebsversammlung statt? Welche positiven Ereignisse gab es im letzten Quartal?

## Technik:

Bildschirmtyp:	LCD, transflektiv, je heller die Sonne – desto heller das Display
Betriebsart:	24/7 – Betrieb
Bildschirmformat:	9:16
Außenmaße:	ca. 690 mm x 1950 mm x 355 mm (B x H x T)
Maße Display sichtbar:	573 mm x 1.018mm (B x H)
Auflösung:	768 x 1366
Helligkeit in der Sonne:	3000 cd/m <sup>2</sup> bei 80.000 Lux
Gewicht:	ca. 170 kg
Spannungsversorgung:	100 - 240 V AC
Leistungsaufnahme:	max. 312 W bei vollem Backlight
Schutzglas:	4,8 mm IR/UV gefiltert, entspiegelt
Kühlsystem:	vollklimatisiertes Gehäuse (Kühlung, Heizung und Entfeuchtung) Temperaturbereich: -40°C bis +55°C Temperaturbereich Lager: 0°C bis +40°C
Gehäuse:	Stahl, 1,5 mm (statische Aussteifung 3 - 6mm), in RAL gepulvert
Oberflächenschutz:	rostfrei, keine außenliegenden Schrauben, Diebstahl- und Vandalismusschutz, Ballwurfsicher nach DIN 18032-3, Verriegelungsschloß, leichter Servicezugang.
Schutzart:	IP 65
Farbe:	RAL xxxx nach Wahl
Gewährleistung:	2 Jahre
Mittlere Lebensdauer:	50.000 Stunden
Eingänge:	HDMI, DVI, VGA, RS232 (nur AV-Version)
Anwendung:	in allen Klimazonen- outdoor, im direktem Sonnenlicht

**Abmessungen:**

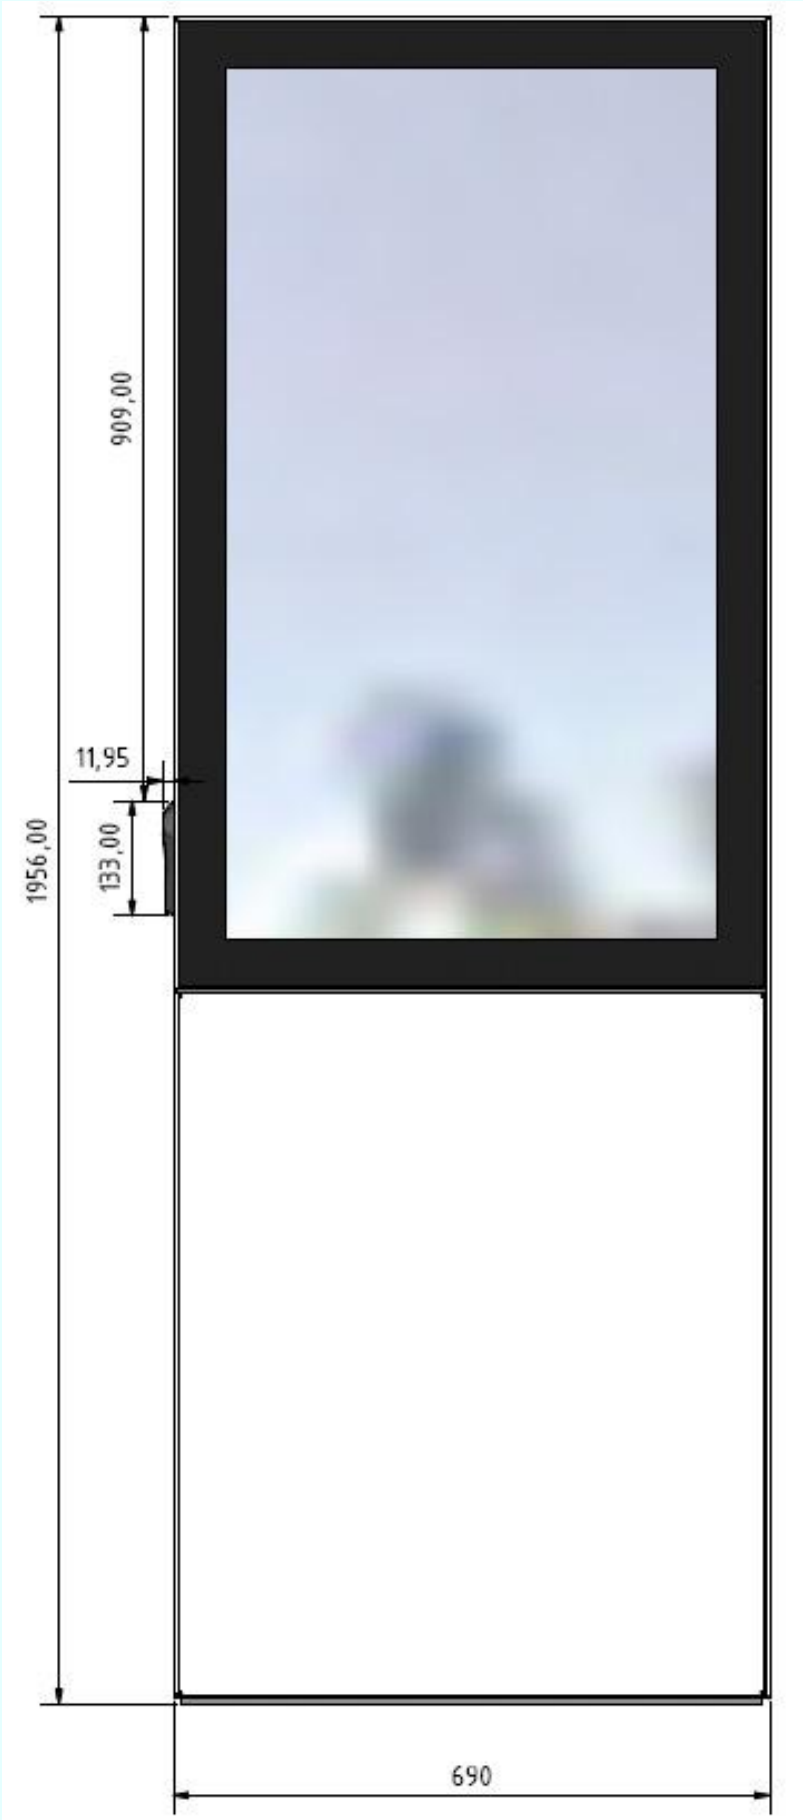

Haben Sie für diese, oder natürlich auch alle anderen Arten von Großanzeigen, Anwendungsbedarf? Dann zögern Sie bitte nicht. Rufen Sie uns an oder senden uns eine e-Mail.

Telefon: +49 (8860) 9219-174

Mail: [vertrieb@reitberger.de](mailto:vertrieb@reitberger.de)

Informationen über unser allgemeines Produktspektrum finden Sie im Internet unter: [www.reitberger.de](http://www.reitberger.de)

Vielen Dank für Ihr Interesse und

beste Grüße

Kurt Reitberger

Vertriebsleiter

**REITBERGER** VISUALISIERUNGSTECHNIK